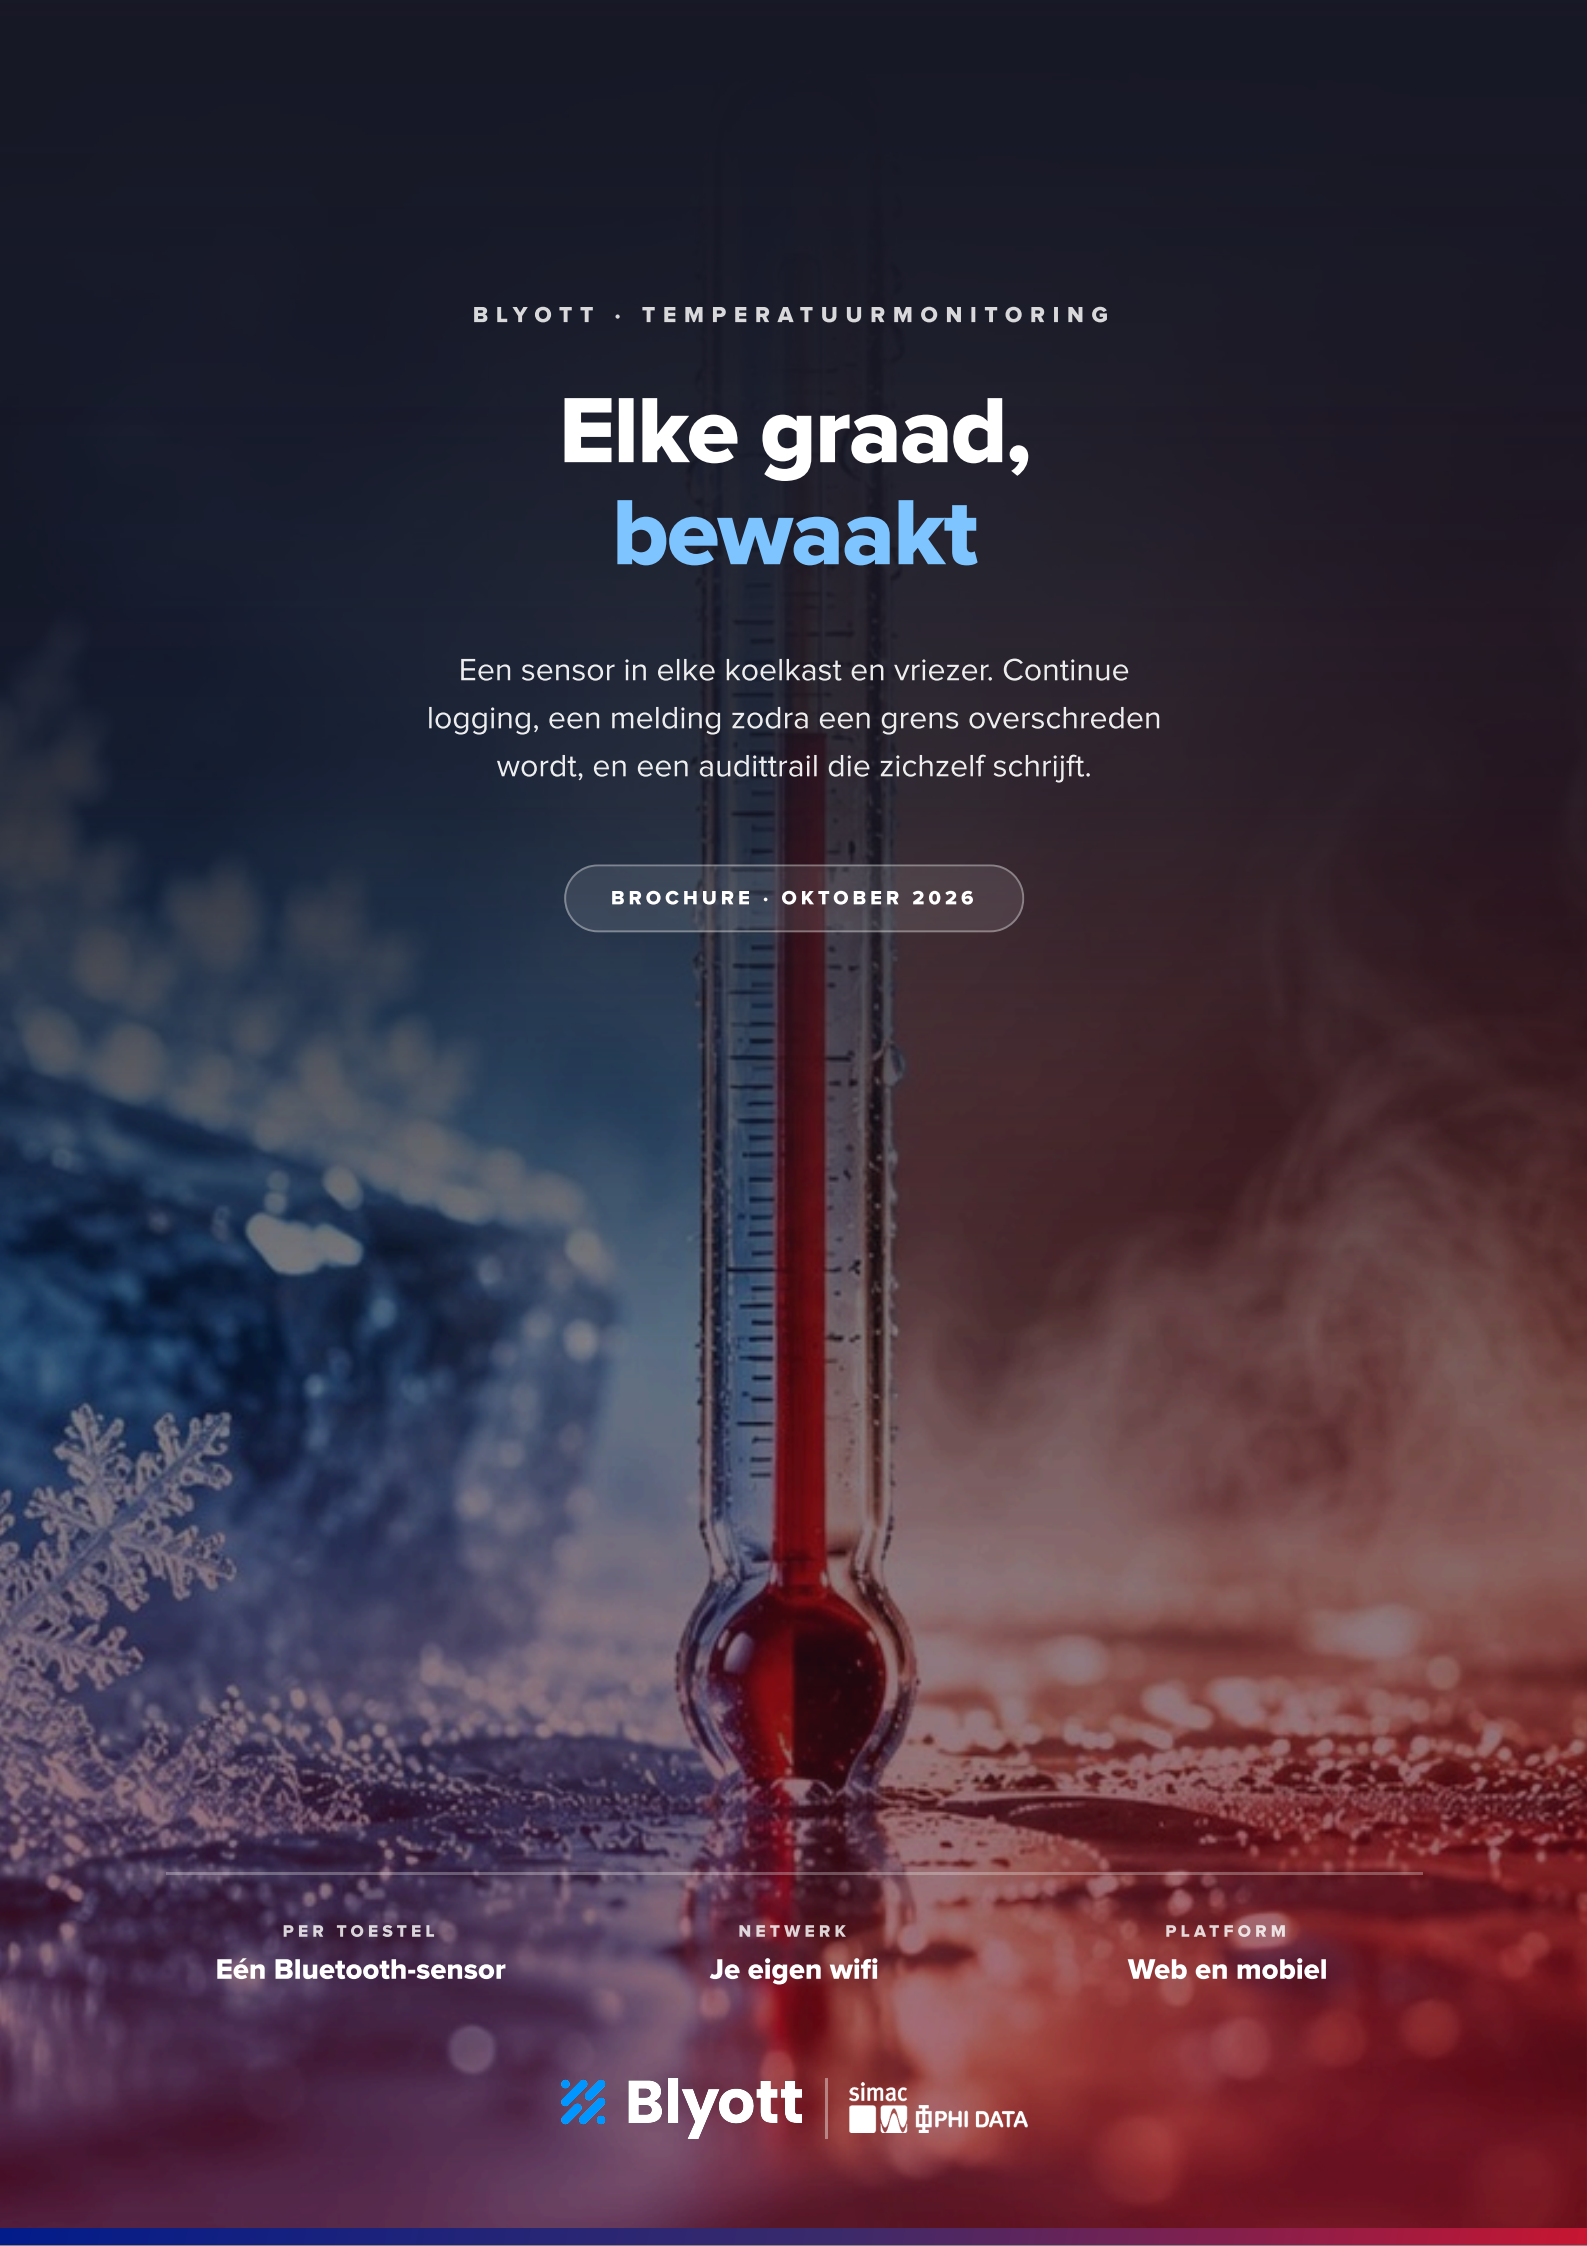


BLYOTT · TEMPERATUURMONITORING

# Elke graad, bewaakt

Een sensor in elke koelkast en vriezer. Continue logging, een melding zodra een grens overschreden wordt, en een audittrail die zichzelf schrijft.

BROCHURE · OKTOBER 2026

PER TOESTEL
**Eén Bluetooth-sensor**

NETWERK
**Je eigen wifi**


PLATFORM
**Web en mobiel**

Blyott | simac PHI DATA

WAT JE ZIET

# Elke koelkast op één scherm, meldingen bovenaan

Open het platform en je ziet alle koelkasten en vriezers tegelijk. Wat aandacht vraagt staat bovenaan, met een kleurblok per half uur.

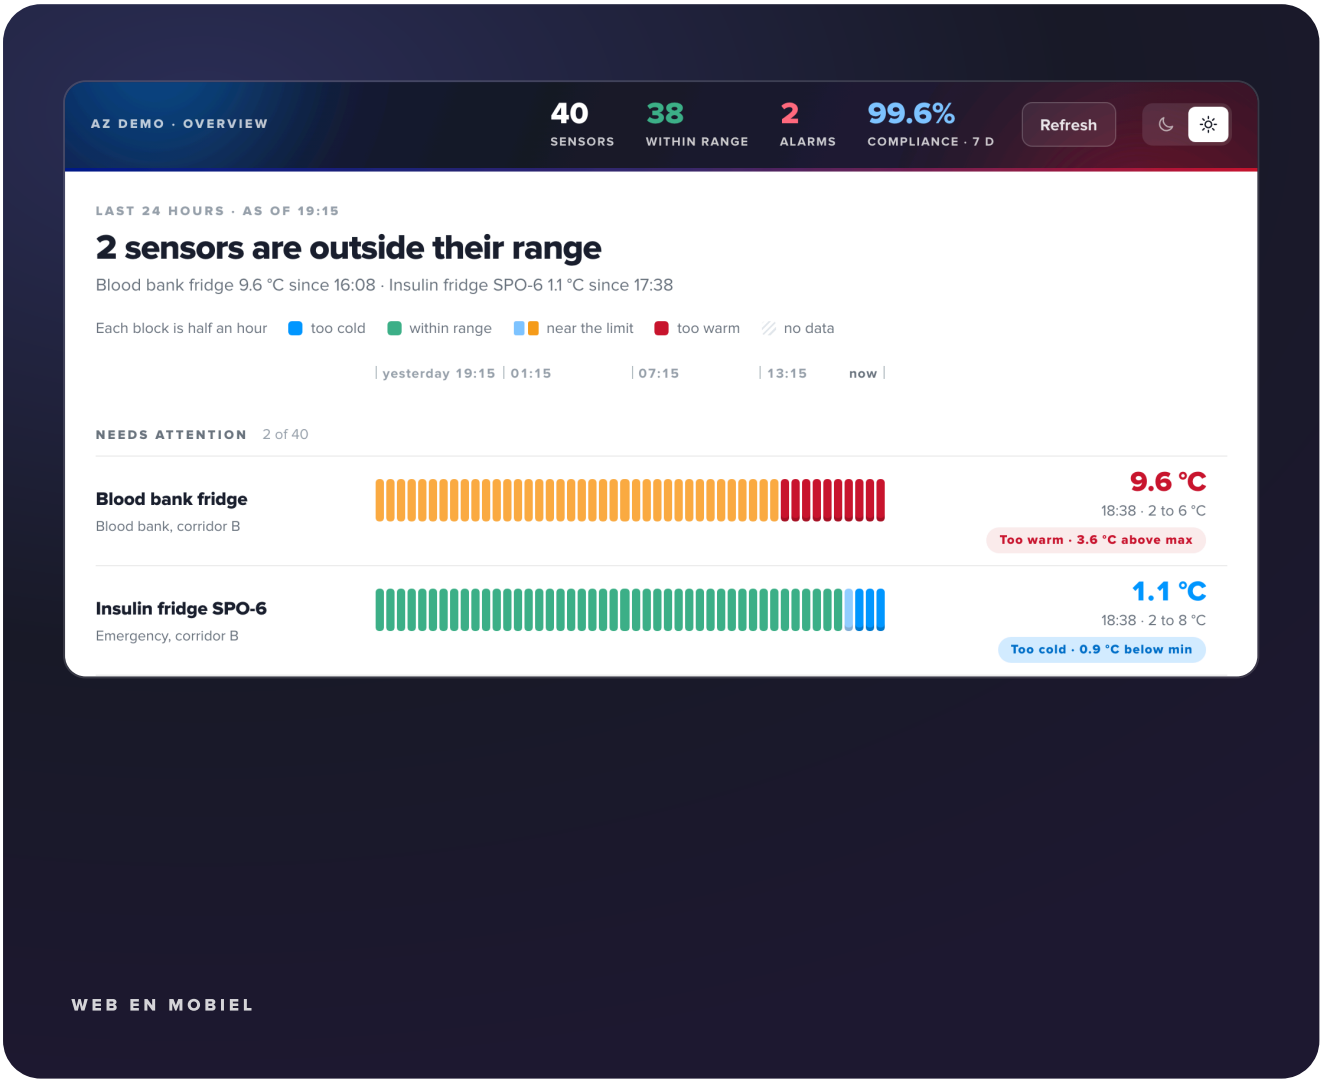


### Een melding binnen de minuut

Een koelkast gaat buiten zijn bereik: het team van wacht krijgt een e-mail of sms, dag en nacht.

### Elke meting bewaard

Nauwkeurig tot ±0,5 °C, bewaard en exporteerbaar als PDF of CSV voor GDP-, HACCP- en bloedbankaudits.

### Veilig en open

Drempels per koelkast, vriezer of cryo-unit. REST API en webhooks, SSO, versleutelde opslag.

**Eén koelkast volstaat om te starten. Breid uit wanneer het werkt.**

HOE HET WERKT

# Een sensor in elk toestel, op de wifi die je al hebt

De sensoren sturen hun metingen via Bluetooth naar je wifi-accesspoints. Geen wifi in de koelcel? De Edge Gateway stuurt ze door over 4G.




KOELKASTEN · 2–8 °C

### EYE Sensor


EN 12830-gecertificeerd. Temperatuur en vochtigheid.




VRIEZERS · TOT −200 °C

### Verigo POD


Voor vriezers en cryo. Logt door, ook offline.



INBEGREPEN

### Platform

Web en mobiel. Overzicht, historiek, meldingen.

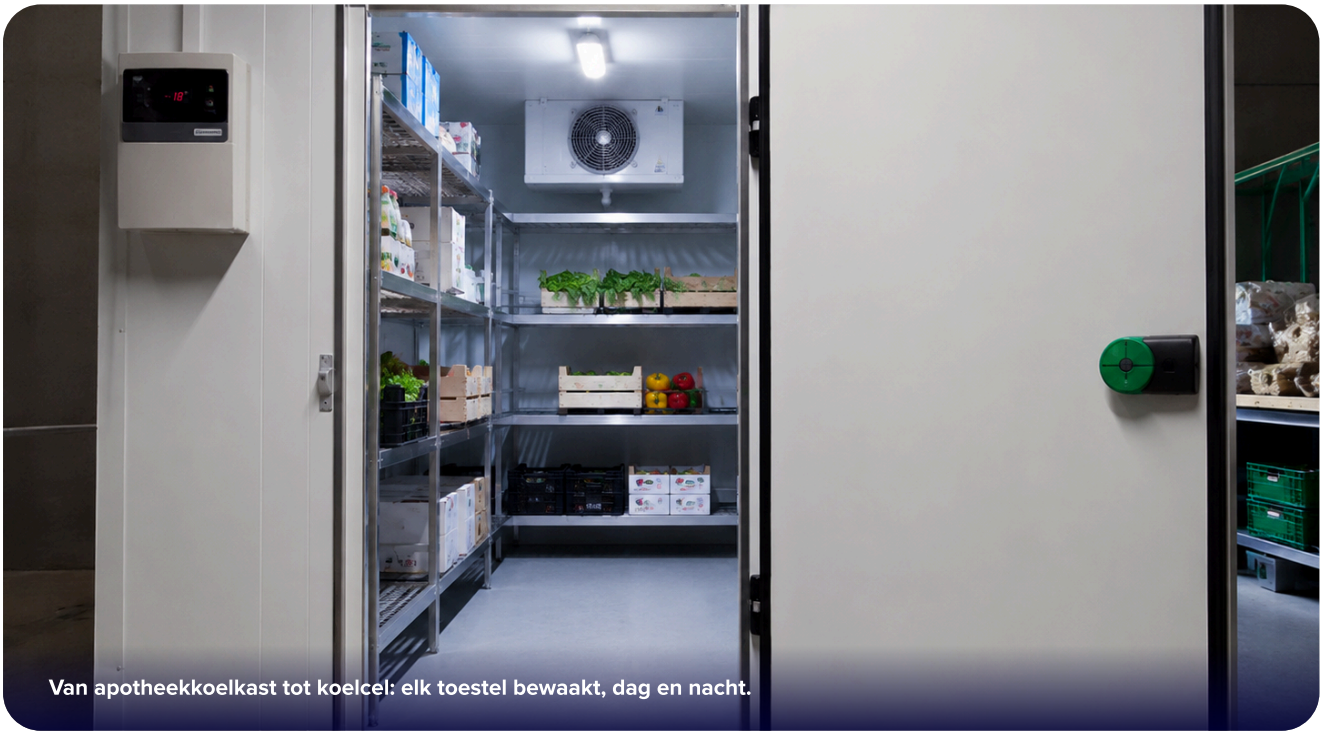

Van apotheekkoelkast tot koelcel: elk toestel bewaakt, dag en nacht.

**Optioneel: een Edge Gateway (BT-EG1) waar geen wifi is, voor koelcellen of externe sites.**